

# Opsætning af SBSYS integration

## Formål

Formålet med denne vejledning er, at du bliver i stand til at konfigurere integrationen til SBSYS, så du efterfølgende kan opsætte databehandlere til SBSYS.


Opsætningen af databehandlere har deres egen vejledning.

## Forudsætninger

For at kunne bruge integrationen til SBSYS, skal du sikre dig, at der er adgang til SBSYS-integration servicen fra din XFlow-installation.

## Vejledning

Selve konfigurationen kan tilgås gennem venstremenuen på administrationssiden. Her skal der navigeres til "Organisation > Konfiguration - SBSYS" som vist på billedet:

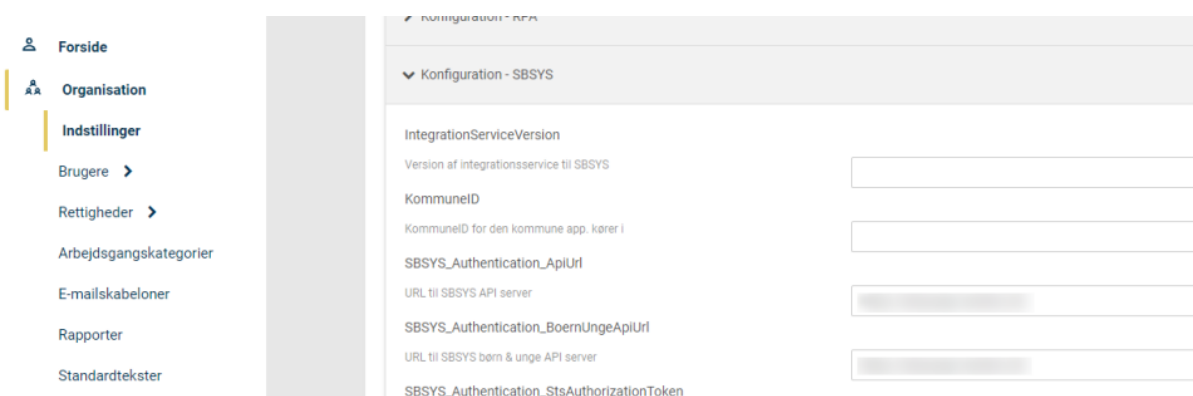

Herunder er der en gennemgang af felterne i konfigurationen, så du er orienteret om, hvad der kan/skal udfyldes.

<b>Konfiguration</b>	<b>Beskrivelse</b>
WSUrl	URL til SBSYS integration service
UserIdentifier	Her skrives brugernavnet på den SBSYS bruger, der skal kontakte integrations servicen, hvis det altid skal være den samme bruger
KommuneID	Kommunennummer for den kommune, der benytter integrationen
SBSYS_User_Domain	Domænet som SBSYS er placeret i

SBSYS\_Sagsbehandler\_Som\_UserIdentifyer

Sæt markering ud for denne, hvis det skal være opretter af formularen, der skal sættes som opretter af sagen i SBSYS

Hvis du ikke sætter en markering her, bliver det brugeren indsat i UserIdentifier, der bliver sat på som opretter af sagen

**Bemærk!** Hvis du sætter en markering her, skal du være sikker på, at opretter af formularen er oprettet som bruger i SBSYS

<p>IntegrationServiceVersion</p>	<p>Integration servicens versionsnummer</p>
<p>SBSYS_Styrer_Sikkerhed</p>	<p>Sæt markering ud for denne, hvis SBSYS skal kontrollere sikkerhed i forhold til brugeren, der har oprettet formularen</p> <p>Hvis denne ikke sættes, så kontrolleres sikkerheden i forhold til brugeren, der er tilføjet under UserIdentifier</p>
<p>SBSYS_Authentication_StsUrl</p>	<p>URL til SBSYS STS serveren</p>
<p>SBSYS_Authentication_ApiUrl</p>	<p>URL til SBSYS Web API</p>

SBSYS_Authentication_BoernUngeApuiUrl	URL til SBSYS Web API
SBSYS_Authentication_StsClientId	Indsæt Client ID for XFlow
SBSYS_Authentication_StsClientSecret	Indsæt Client secret for XFlow
SBSYS_Authentication_StsAuthorizatioToken	Her kan du opdatere og teste access token til Web API'et
SBSYS_Authentication_StsRefreshToken	Her vil refresh token modtaget fra STS stå